

«Утверждаю»
 Генеральный директор
 АО «ПРОМСИНТЕЗ»

 Д.В. Шихарбеев


Извещение о проведении запроса предложений на оказание услуг по выполнению инженерно-геологических изысканий.

1.	Наименование объекта	Техническое перевооружение системы абсорбции нитрозных газов от производства тринитротолуола (тротила) на АО ПРОМСИНТЕЗ г. Чапаевск
2.	Местоположение объекта	АО «ПРОМСИНТЕЗ», Самарская область, г. Чапаевск, ул. Куйбышева, д.1
3.	Основание для выполнения работ	Договор на выполнение инженерно-геологических изысканий
4.	Вид градостроительной деятельности	Техническое перевооружение производства
5.	Стадия проектирования	Рабочая документация
6.	Идентификационные сведения о Заказчике	АО "ПРОМСИНТЕЗ" 446100, Самарская область, г Чапаевск, ул. Куйбышева, д. 1, ИНН 633001001 тел. 8(463)92-11-55, info@psintez.su
7.	Цели и задачи изысканий	Выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативно-технической документации, в объеме, отвечающем целям и задачам указанного объекта.
8.	Виды изысканий	Инженерно-геологические ИГИ Сейсмическое микрорайонирование СМР
9.	Сведения о наличии ранее выполненных инженерных изысканий	Приложение №1 к ТЗ_Н-455129 КЖ.
10.	Идентификационные сведения об объекте	10.1 Назначение - производственное сооружение; 10.2 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не принадлежит; 10.3 Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – выявить в процессе инженерных изысканий; 10.4 Принадлежность к опасным производственным объектам - принадлежит; 10.5 Пожарная и взрывопожарная опасность: - класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1, - категория наружных установок по пожарной опасности - Дн 10.6 Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - не предусмотрены; 10.7 Уровень ответственности – согласно Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ по идентификационным признакам - повышенный КС-3 10.8 Нормативную сейсмичность площадки строительства принять по карте С ОСР (приложение А СП 14.1330333.2018).

11.	Сведения о сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта	В соответствии с календарным планом.
12.	Данные о границах проектируемых площадок и трасс линейных сооружений	Приложение №2 к ТЗ_Компоновка оборудования
13.	Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений	Приложение №2 к ТЗ_Компоновка оборудования
14.	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания	СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»
15.	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения	15.1. Программу на производство инженерных изысканий согласовать в установленном порядке до начала производства работ. 15.2. До начала выполнения инженерных изысканий в обязательном порядке уведомить Заказчика о сроках (начало-окончания) изыскательских работ. 15.3. До начала выполнения инженерных изысканий в обязательном порядке всем сотрудникам изыскательских бригад пройти инструктаж техники безопасности.
16.	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях	Инженерные изыскания для подготовки рабочей документации должны обеспечить получение: - материалов о природных условиях территории, на которой будет осуществляться реконструкция объекта капитального строительства, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения; - материалов для оценки опасных процессов и явлений, разработки схемы (проекта) инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства или реконструкции объекта; - исходных данных для расчетов оснований, фундаментов и конструкций, а также для разработки сооружений инженерной защиты, выполнения земляных работ и принятия окончательных решений при подготовке, экспертизе, согласовании и утверждении рабочей документации.
17.	Требования к составу, форме, формату и количеству предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику	17.1. Технический отчет оформить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и ГОСТ 21.301-2014. 17.2. Для согласования и проверки технического отчета представить материалы изысканий в электронном виде за 10 календарных дней до окончательного срока сдачи технического отчета. 17.3. После устранения замечаний согласованный технический отчет предоставить Заказчику: - 1 экз. в электронном виде в форматах AutoCAD, Word - 1 экз. в электронном виде в формате PDF;

		17.4. Для направления на экспертизу результаты инженерных изысканий предоставить по дополнительному требованию в формате и количестве, указанном экспертной организацией. 17.5. В случае внесения изменений в документацию в процессе прохождения экспертизы, после ее окончания предоставить Заказчику актуальный технический отчет с внесенными изменениями.
18.	Приложения	Приложение №1 к ТЗ_Н-455129 КЖ Приложение №2 к ТЗ_Компоновка оборудования


Начальник отдела по
развитию производства
(Должность)


(Подпись)

О.Н. Аброськина
(Ф.И.О.)

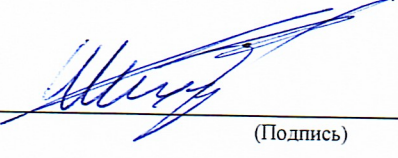
ВИЗИРУЕТ:

Директор по производству
(Должность)


(Подпись)

А.А. Денисов
(Ф.И.О.)

Зам. директора по производству
По эксплуатации производства
(Должность)


(Подпись)

А.Д. Шихарбеев
(Ф.И.О.)

Дата _____