


«Утверждаю»
 Генеральный директор
 АО «ПРОМСИНТЕЗ»

 Д.В. Шихарбеев

Извещение
О проведении запроса предложений на оказание услуг по обследованию
(оценке) технического состояния существующих строительных
конструкций.

1	Наименование объекта	Техническое перевооружение системы абсорбции нитрозных газов от производства тринитротолуола (тротила) на АО ПРОМСИНТЕЗ г. Чапаевск
2	Местоположение объекта	АО «ПРОМСИНТЕЗ», Самарская область, г. Чапаевск, ул. Куйбышева, д.1
3	Основание для выполнения работ	Договор на выполнение работ по обследованию (оценке) технического состояния существующих строительных конструкций
4	Вид градостроительной деятельности	Техническое перевооружение производства
5	Стадия проектирования	Рабочая документация
6	Идентификационные сведения о Заказчике	АО "ПРОМСИНТЕЗ" 446100, Самарская область, г Чапаевск, ул. Куйбышева, д. 1, ИНН 633001001 тел. 8(463)92-11-55, info@psintez.su
7	Цели и задачи	Выполнить работы по обследованию (оценке) в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативно-технической документации, в объеме, отвечающем целям и задачам указанного объекта.
8	Сведения о сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта	В соответствии с календарным планом.
9	Сведения о проектной, рабочей и исполнительной документации на объект	Рабочая документация в приложении №1: Приложение №1 к ТЗ_Н-455129_КМ
10	Идентификационные сведения об объекте	10.1 Назначение - производственное сооружение; 10.2 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не принадлежит; 10.3 Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – выявить в процессе инженерных изысканий; 10.4 Принадлежность к опасным производственным объектам-принадлежит;

		10.5 Пожарная и взрывопожарная опасность: - класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.1, - категория наружных установок по пожарной опасности – Дн; 10.6 Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - не предусмотрены; 10.7 Уровень ответственности – согласно Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ по идентификационным признакам - повышенный КС-3 10.8 Нормативную сейсмичность площадки строительства принять по карте С ОСР (приложение А СП 14.1330333.2018).
11	Состав обследуемых объектов	Две маршевые лестницы площадки обслуживания, в том числе фундаменты (см. Приложение №2 к ТЗ_Компоновка оборудования)
12	Объем работ	12.1 Разработать и согласовать с Заказчиком программу обследования. 12.2 Выполнить сбор исходных данных на площадке, в т.ч. действующей технической и исполнительной документации. 12.3 Проверить соответствие несущих конструкций имеющейся проектной и рабочей документации, предоставленной Заказчиком (при их наличии). 12.4 Выполнить фотофиксацию (или копирование) документов. 12.5 Результаты обследования строительных конструкций и фундаментов представить в виде «Отчета по обследованию сооружений или отдельных видов конструкций» (далее Технического отчета), соответствующему требованиям действующей нормативной документации, в том числе ГОСТ 31937-2024. 12.6 Выполнить инструментальные обследования строительных конструкций и фундаментов в объеме, достаточном для определения технического состояния и запаса прочности всех элементов. 12.7 В составе обмерных работ, определить планово-высотного положения конструктивных элементов. 12.8 Подготовить графические документы – схемы расположения конструктивных элементов в составе планов и разрезов. 12.9 Выполнить фотофиксацию дефектов, представить схемы дефектов и повреждений с фиксацией их местоположения и характера и количественной оценкой. 12.10 Определить фактические прочностные характеристики материалов несущих конструкций и фундаментов. 12.11 Выполнить поверочные прочностные расчеты несущих конструкций на существующие и проектируемые нагрузки (с учетом выявленных дефектов и повреждений) с указанием % использования по 1 и 2 предельным состояниям. Представить данные по пределу возможной дополнительной нагрузки (запас прочности) на строительные конструкции. Определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки. 12.12 Выполнить расчеты на прогрессирующее обрушение для сооружений повышенного уровня ответственности

		(требование Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ, ч.6 ст.16). 12.13 Анализ результатов обследования (в т.ч. причин появления дефектов и повреждений в конструкциях) в соответствии с требованиями нормативных документов отобразить в Техническом отчете. 12.14 Представить Заключение с выводами и перечнем рекомендаций по дальнейшей эксплуатации, усилению или ремонту (исправление дефектов) зданий и сооружений при условии их дальнейшей эксплуатации, в том числе с учетом прогрессирующего обрушения. 12.15 Подрядчик безвозмездно выполняет корректировку отчета по обследованию по замечаниям, выявленным в ходе приемки и проверки, согласно данного технического задания и согласованной программы работ. 12.16 Подрядчик безвозмездно выполняет корректировку отчета по замечаниям Главгосэкспертизы (или ЭПБ), предоставляет ответы на замечания Главгосэкспертизы (или ЭПБ) в согласованные сторонами сроки, согласно данного технического задания и согласованной программы работ.
13	Особые условия строительства	Строительство осуществляется в условиях действующего производства, являющегося опасным производственным объектом.
14	Особые условия работ	14.1 Оформление разрешения на выполнение работ, нарядов – допусков, Подрядчик выполняет самостоятельно. 14.2 Работы должны выполняться в соответствии с требованиями в части пожарной безопасности, в части экологической безопасности, а также в соответствии с требованиями ОТ, ОБ и ООС (предоставляется Подрядчику перед началом выполнения работ); 14.3 Подрядчик должен обеспечить наличие всей необходимой специализированной техники и оборудования для выполнения работ. 14.4 По итогам завершения работ Подрядчик обязуется восстановить нарушенный в процессе шурфования участок, а именно засыпать шурфы грунтом из отвала. 14.5 В случае получения замечаний от Заказчика к документации, Подрядчик должен в срок, обозначенный в процедуре проекта с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, устранить полученные замечания с выпуском новой ревизии документации. 14.6 Подрядчик за свой счет устраняет замечания Заказчика и эксперта ГГЭ (при прохождении главгосэкспертизы проектной документации). Заказчик обязан обеспечить устранение замечаний Подрядчиком, согласно данного технического задания и согласованной программы работ.
15	Требования к календарно-сетевому планированию	Подрядчик обязан еженедельно предоставлять Заказчику в редактируемом формате Отчет по выполнению работ по форме установленной Заказчиком, при условии предоставления Заказчиком формы отчета для ознакомления до начала

		производства работ
16	Требования к передаче документации	16.1 Разработку, оформление и контроль документации вести в соответствии с процедурами Заказчика в части, не противоречащей требованиям нормативных документов Российской Федерации, при условии предоставления Заказчиком формы отчета для ознакомления до начала производства работ. 16.2 Разработанная документация в бумажном виде предоставляется в 1 экз. В качестве оригинала предоставляется комплект электронных документов с проставлением усиленных квалифицированных электронных подписей, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 №145 (ред. от 15.03.2018) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» и требованиями 63 ФЗ". Бумажный экземпляр документации (1 комплект) может быть дополнительно предоставлен по запросу в течение 1 года после завершения работ. 16.3 Требования к Документации в формате разработки: - Электронные файлы должны быть сформированы в актуальных на момент разработки документации версиях ПО. В случае сканирования документации должна быть использована функция распознавания текста. Формат *.pdf (основной файл) представляется с обязательной возможностью поиска и копирования текста; - чертежи должны быть предоставлены в форматах Autodesk Design Web format (*.dwf) и AutoCAD Drawing (*.dwg) версии 15 (2002) и выше; - текстовая часть должна быть предоставлена в форматах MS Office версии 2000 и выше (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.mdb, *.mdbx, *.ppt, *.pptx). - таблицы, содержащие результаты расчетов, должны быть в редактируемом файле MS Excel с исходными и окончательными формулами. 16.4 Подрядчик несет ответственность за соответствие переданной Заказчику финальной версии документации на цифровом (бумажном) носителе версии ранее утвержденной через электронную систему технического документооборота Заказчика (СТДО) 16.5 Порядок передачи документации принять по согласованной в договоре процедуре.
17	Требования к обеспечению и контролю качества Документации, разрабатываемой Подрядчиком	Подрядчик обязуется осуществлять контроль качества выпускаемых Отчетов по выполнению работ в соответствии с требованиями действующей нормативной документации. Подрядчик еженедельно информирует Заказчика, направляя справки о ходе работ в виде фотоматериалов. Отчеты будут направляться на проверку и при необходимости корректироваться.

18	Приложения	Приложение №1 к ТЗ_Н-455129_КМ Приложение №2 к ТЗ_Компоновка оборудования
----	------------	--


Начальник отдела по
развитию производства
(Должность)


(Подпись)

О.Н. Аброськина
(Ф.И.О.)

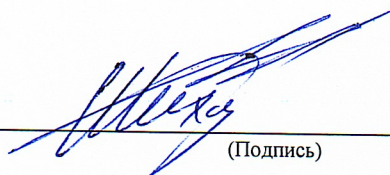
ВИЗИРУЕТ:

Директор по производству
(Должность)


(Подпись)

А.А. Денисов
(Ф.И.О.)

Зам. директора по производству
По эксплуатации производства
(Должность)


(Подпись)

А.Д. Шихарбиев
(Ф.И.О.)

Дата _____